



自設洗衣設備

On-Premises Laundry

目錄




堅韌品質與卓越效能 | 世界級頂尖洗鍊

TAKUROX的洗衣設備，具備堅固的結構，為高強度連續運轉而生，長效耐用，並在高效能和省電性能之間實現完美平衡。採用保護衣物的滾筒設計，實現高效洗淨效果。優異的脫水性能縮短了烘乾時程，顯著降低運轉成本。長期使用仍能維持極致的洗淨品質，以穩定性能滿足專業現場的嚴苛需求。

耐用性 支撐長年運行的堅固結構

TAKUROX 追求極致機身剛性，以應對高負荷使用環境。機身框架採用全焊接一體化設計，確保運轉的平衡與穩定，外殼亦通過嚴謹抗壓測試，滾筒全面採用耐鏽蝕高等級不鏽鋼。

為降低噪震並防止管路老化，特別選用減震型電磁閥；從選材到結構設計，每一處細節皆貫徹「追求長效穩定」的品牌理念。

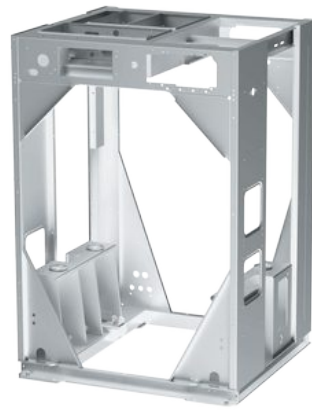



節能科技 高效馬達與控制技術

TAKUROX 全系列搭載符合日本節能標準 (IE3) 的高效率馬達，並結合獨家變頻技術。系統能依據負載動態調節，將馬達潛能發揮至極限並實現精準運轉。這項整合技術在維持高性能輸出的同時，能大幅減少電力損耗與環境負擔，進而顯著抑制營運成本，創造經濟與環保的雙贏。

品質與效率 極致的洗脫表現

強效洗淨 保護衣物的滾筒設計

TAKUROX 透過內桶撥板 (Lifter) 帶動衣物，實現省水且徹底的洗淨效果。憑藉高效洗淨力，可在短時間內去除頑垢並達成節能運轉。此外，細緻化的滾筒孔徑設計能防止異物卡住，有效降低衣物損傷機率。

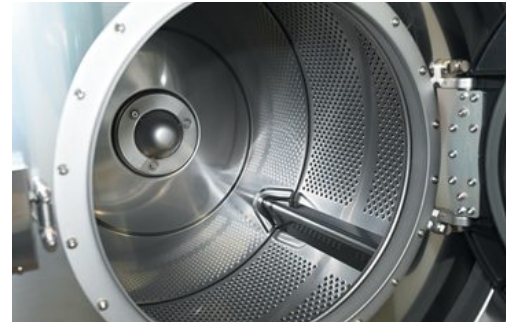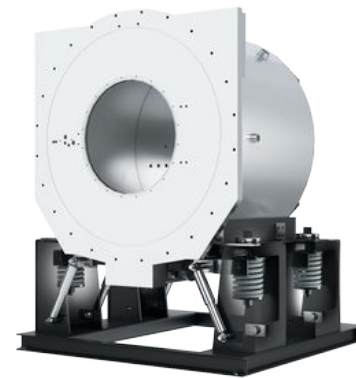

強力脫水 縮短乾燥時間，降低營運開支

TAKUROX採用獨創的避震懸吊系統與 6 組避震裝置，有效抑制滾筒晃動，並透過變頻器極大化馬達效能，實現頂級脫水離心力(G)。強力高轉速脫水能徹底排除水分，大幅縮短烘乾時間並全面優化經營成本。

機能一覽



高效率馬達
實現省能高效運轉



抗水錘型冷水給水閥
減少水錘效應的震動引發的
管線老化與零件耗損



不鏽鋼規格
與水接觸的部位全面採用
耐鏽蝕高等級不鏽鋼



觸控面板
簡易直覺式觸控
面板操作



高防震機能
高脫水力，有效
去除衣物水分



碟式煞車
縮短脫水停止
後的等待時間



漿料投入
可選擇手動或自動投入



微調滾筒停止位置
方便取出脫水後貼於筒壁的衣物



防落擋片
貼心防護設計，防止衣物掉入
滾筒和面板的間隙



自動投料泵浦
適量投入洗劑，實現高品質
洗滌並減少浪費



指定門開方向
根據設置場所的格局配置，
於訂購時指定門開方向



抗水錘型熱水給水閥
減少水錘效應的震動引發的
管線老化與零件耗損



排水再利用
排水循環再利用以節省
用水，降低營運成本

懸吊式洗衣機

AWN



13 kg 23 kg 28 kg 36 kg 43 kg 63 kg

按鍵式面板

- 6種洗程設定
- 可自由設定洗滌與洗清溫度
- 變頻控制
- 途中停止功能
- 洗程跳轉功能
- 3 段水位調整(低／中／高)



觸控式面板

- 可設定多達 100 種洗程
- 可顯示洗程名稱與備註
- 可依洗程設定全部14道工序 (13道洗滌加脫水)
- 可針對各工序進行細緻的設定 (達到滾筒轉速以rpm 為單位、洗滌時間以秒為單位的精準設定)
- 即時顯示當前運轉進度與狀態
- 提供 10 段式水位設定



洗程選擇畫面



主畫面


熱水洗滌記錄保存

自動儲存洗衣溫度與時間資訊，可透過 USB 儲存裝置存取。
*適用於13/23kg電熱式機型



排水再利用 選配

採用先進雙排水設計，系統能自動辨識並分流污水與可回收水。搭配三進水配置將循環水導回再利用，在落實永續經營的同時為您大幅節省水費開支與淨水消耗。
*適用於觸控式機型

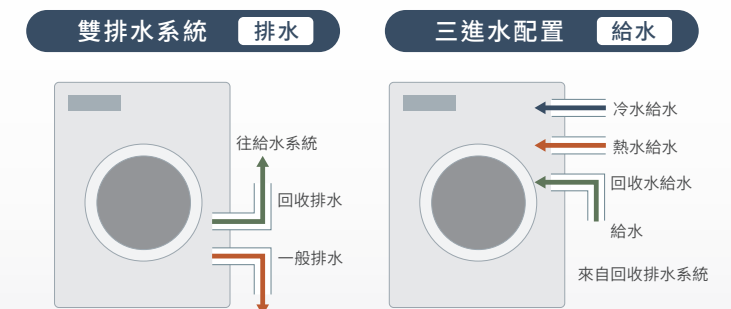


大型洗衣機 AWN118



118 kg

全面性省空間設計 釋放最大空間效益

以「設置空間最小化、維持高水準處理能力」為核心開發理念。

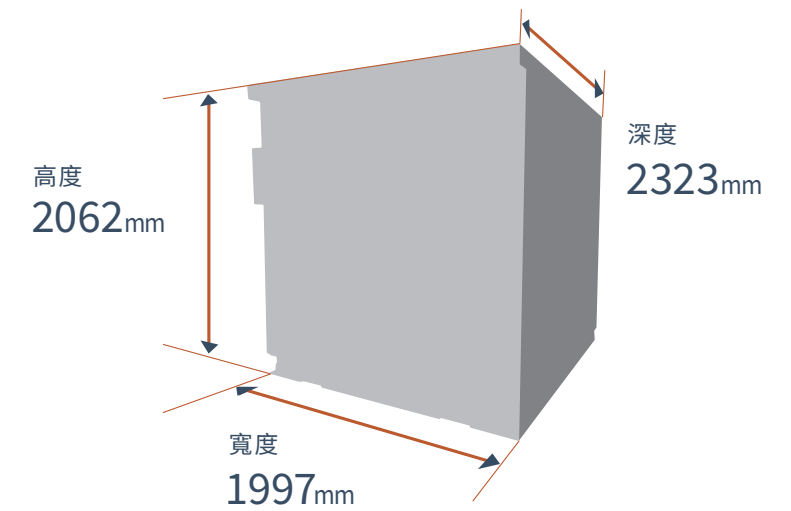

卓越優勢

提升作業效率的獨家結構設計

前後傾系統 藉由滾筒可前後傾斜，讓衣物的投入與取出動作更加順暢

投入時

透過滾筒的後傾設計，操作者能更加輕鬆且確實地將衣物投入至滾筒深處。



取出時

透過滾筒的前傾設計，操作者能更加輕鬆的取出衣物。


半自動設計



漏斗式 透過整合輸送帶系統，可實現全自動化衣物投入與取出作業


投入時

透過輸送帶或吊袋系統，可從漏斗上方的投入口自動投入大量待洗物。



取出時

漏斗向上掀開並搭配滾筒前傾設計，輕鬆完成衣物取出作業。

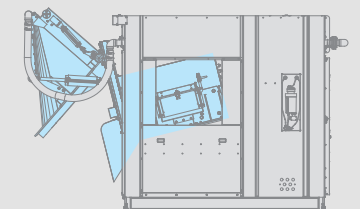

軸承油封 自動給油管理

當潤滑油殘量過低時，系統將自動於觸控面板顯示警告提醒。透過精準的給油管理，確保軸承維持最佳潤滑狀態，有效延長零件使用壽命。



優異的耐久性與防震性

透過氣墊式防震結構，吸收大型滾筒運轉時的強力振動，維持脫水穩定性。



隔離式洗衣機

ABN


適用於食品、藥品、醫療等高度衛生管理場所使用的專業洗衣設備。徹底排除污染風險，確保清洗完畢的衣物免於再次污染，完整落實衛生管理。



80 kg

隔離式洗衣系統

透過隔絕潔淨區 (Clean Zone) 與污染區 (Dirty Zone)，防止已洗淨物品再次受污染。協助高度要求衛生管理的工廠實現更高等級的衛生控管與成本效益管理。

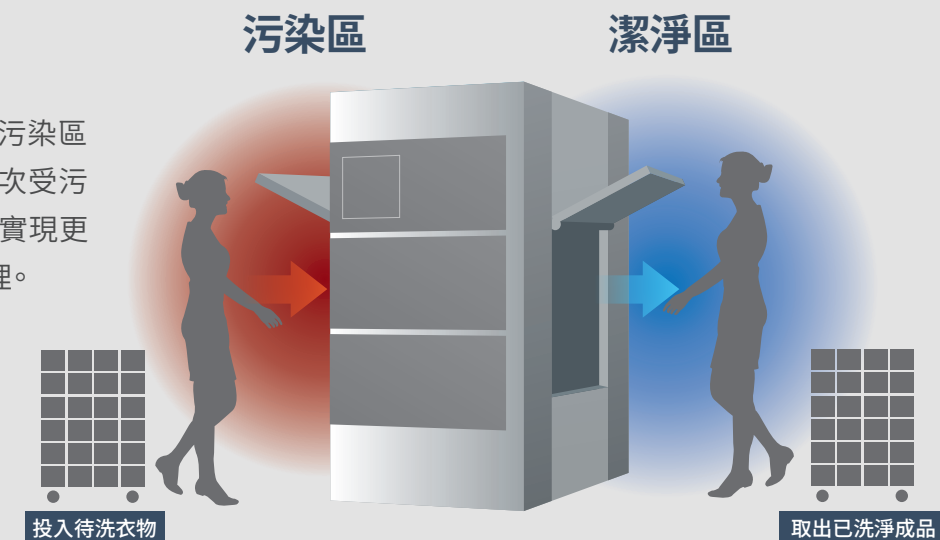

觸控式面板

- 可設定多達 100 種洗程
- 可顯示洗程名稱與備註
- 可依洗程設定全部 12 道工序 (11 道洗滌加脫水)
- 可針對各工序進行細緻的設定 (達到滾筒轉速以 rpm 為單位、洗滌時間以秒為單位的精準設定)
- 即時顯示當前運轉進度與狀態
- 提供 10 段式水位設定



洗程選擇畫面



主畫面

指示燈功能

不同顏色指示燈即時顯示作業進度，有效避免操作錯誤，確保布巾洗滌流程。



洗衣中



脫水中



洗程結束



異常時

軸承油封 自動給油管理

當潤滑油殘量過低時，系統將自動於觸控面板顯示警告提醒。透過精準的給油管理，確保軸承維持最佳潤滑狀態，有效延長零件使用壽命。



大開口設計

機門開口寬廣，讓衣物進出與操作更加輕鬆順暢。





248新北市五股區五權六路39號 No. 39, Wuquan 6th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248 , Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-2298-4567 / Fax: +886-2-2298-1155