Soft-Mount Washer-Extractors AWNA063

Model No.		AWNA063	
Load Capacity Guide	Bed Sheet (Single)	63	
	Lab Coat / Uniform	125	
	Shirt	227	
	Pajamas	104	
	Washcloth	2500	
	Blanket	17	
Capacity(kg)		63	
Control Interface		Touchscreen	
Electric Heater		-	V
Heater Size(kW)		-	40
Drum Dimension		1140 Ø × 620mm	1140 Ø × 620mm
Drum Speed	Wash (rpm)	20 -40	20 - 40
	Extract (rpm)	240 - 720	240 - 720
Electrical Requirement OCPD Rating (A)	AC415V/50-60Hz/3Ph	60	100
Motor Size(kW/P)		15/4	15/4
Connection Port(in.) Pressure(MPa)	Cold Water Supply	Rc2(0.1 - 0.3)	Rc2(0.1 - 0.3)
	Hot Water Supply	Rc2(0.1 - 0.3)	Rc2(0.1 - 0.3)
	Detergent Cup Water	Rc3/4(0.1 - 0.3)	Rc3/4(0.1 - 0.3)
	Water Drain	G4	G4
	Steam	◎Rc1(0.4 - 0.6)	-
	Compressed-Air	Ø10mm(0.6 - 0.9)	Ø10mm(0.6 - 0.9)
Water Level (L)		55 - 414	55 - 414
Machine Dimensions (mm)(W × D × H)		1632 × 1731 × 1891	1632 × 1731 × 1891
Weight(kg)		2100	2100
Detergent Cup (psc)		3	3
Chemical Injection Ports psc (Max. psc)		8(8)	8(8)
Chemical Injection Pump psc (Max. psc)		◎0(8)	◎0(8)
Drum Gap Guard		◎	◎
Water Reclamation System		◎	◎

*◎ = Optional

External view
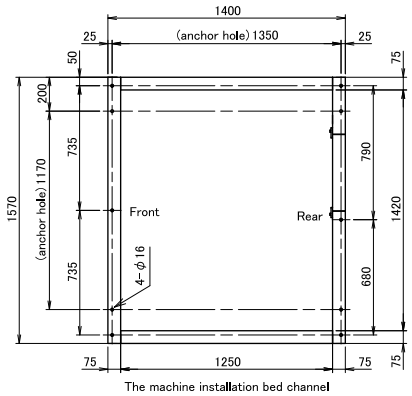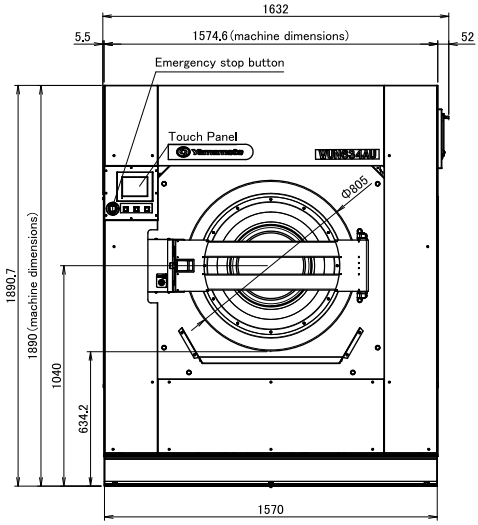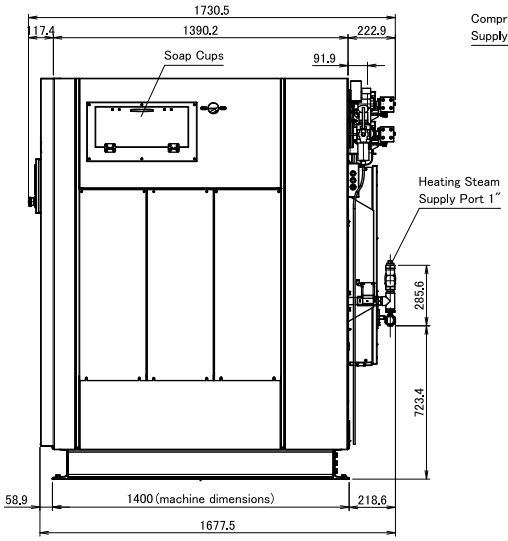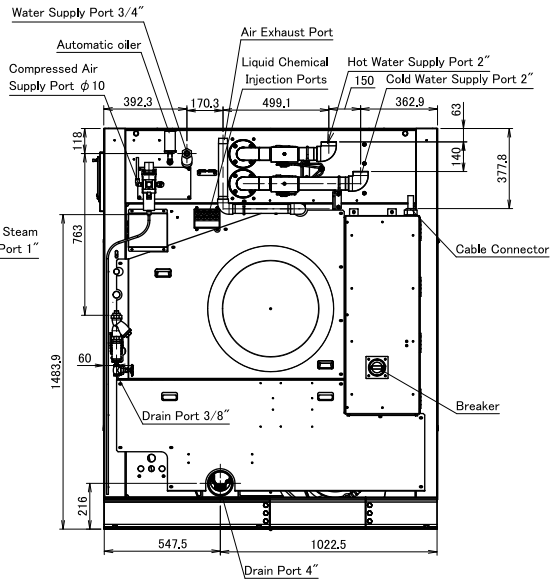
AWNA063